



SNABBFAKTA

- Platsgjuten terrazzo
- Låg bygghöjd - endast 13 mm
- Erbjuder bra stegljudsreduktion (15 dB)
- Reducerar trumljud
- Akustikreduceringen enligt SS-EN 10140-3:2010
- Resinbaserat bindmedel




Stegljudsdämpning på betongbjälklag
ger bättre inomhuskomfort.



NÄR BYGGHÖJDEN BEGRÄNSAR

I samarbete med Aprobo och Sto Scandinavia kan vi erbjuda effektiva akustiklösningar i kombination med terrazzo. HT-MUTE 13 passar bra där bygghöjden är en avgörande faktor, och begränsad till låga höjder.

Genom att först limma mattan Decibel 1 mot underlaget och sedan applicera ca 10 millimeter Terrazzo (hårdplastbaserad) - ger konstruktionen en stegljudsförbättring med 15 dB. Kantlist monteras längs väggar och golvet bör därför ha någon typ av golvsockel, förslagsvis i terrazzo. Sockeln limmas mot vägg och mjukfogas i underkant för att förhindra flanktransmission. Total bygghöjd är 13 millimeter.

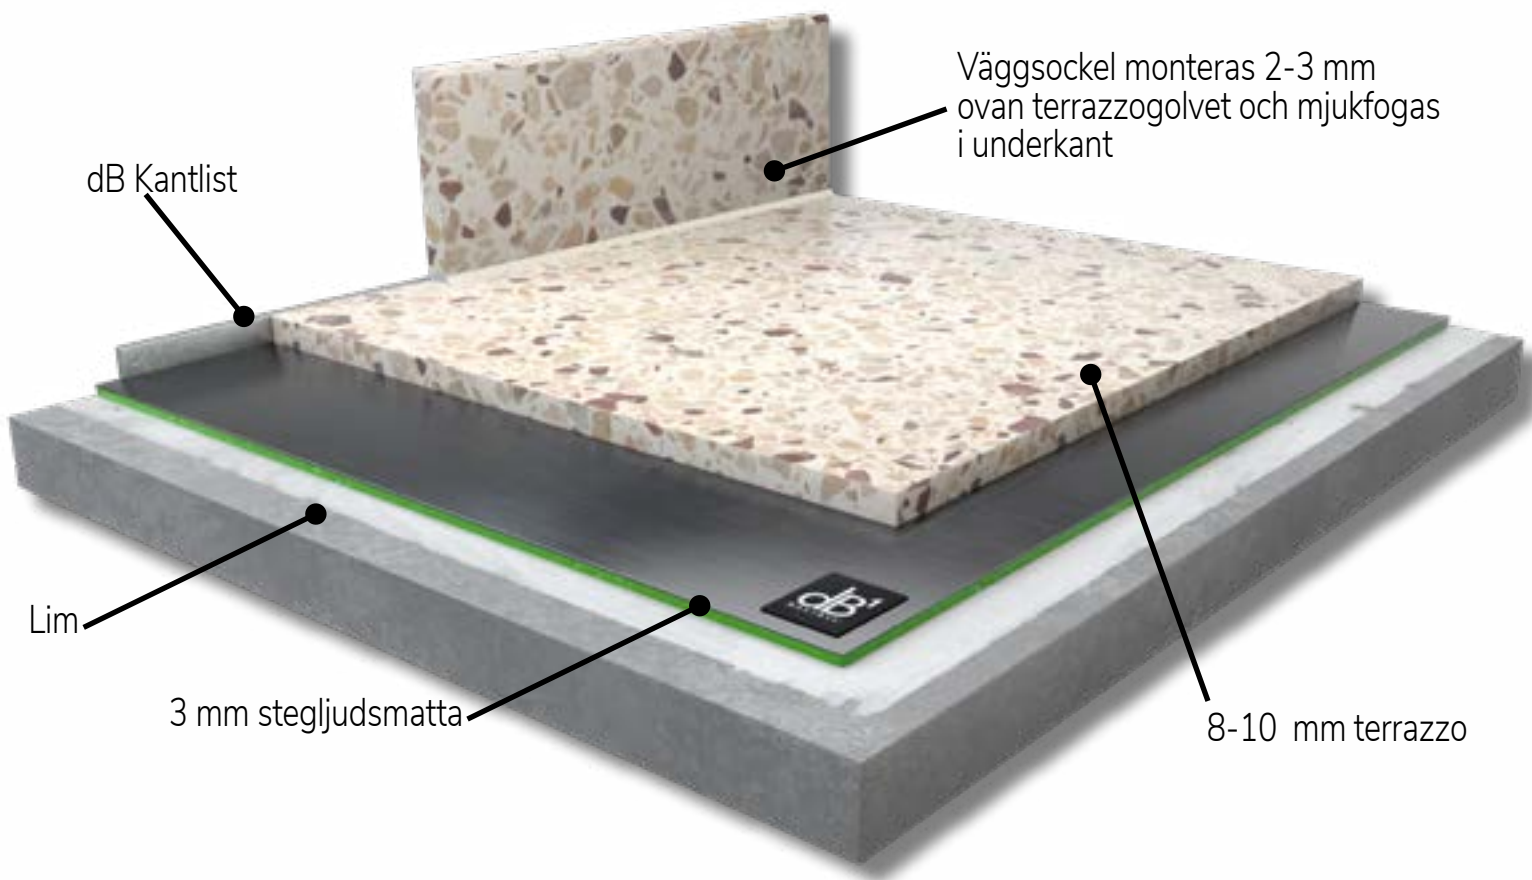

Våra produkter är miljöbedömda av Byggvarubedömningen. Vi är även registrerade i BASTA och uppfyller kraven för Miljöbyggnad och BREEAM.

