



## SNABBFAKTA

- Cementbunden platsgjuten terrazzo i varfri kulör.
- HT-MUTE 80 passar bra i miljöer med stor yttre påverkan, som tunnelbanestationer och köpcentrum.
- Bygghöjd från 80 mm
- Erbjuder bra stegljudsreduktion (Upp till 35 dB)
- Akustikreduceringen enligt SS-EN 10140-3:2010




Stegljudsdämpning på betongbjälklag ger bättre inomhuskomfort



## FÖR MILJÖER MED STOR PÅVERKAN

I samarbete med Aprobo kan vi erbjuda effektiva akustiklösningar i kombination med terrazzo.

Platsgjuten terrazzo läggs med tjocklek från 80 mm inkl. armerad betongpågjutning och stegljudsmatta - på slätt, stabilt underlag av betong. Golvet utförs som ett så kallat flytande golv. Konstruktionen kräver viss fogindelning med stumfogar och rörelsefogar. Isolering dB-kantlist monteras längs väggar, och Decibel 2 stegljudsmatta läggs på golvet. dB kantlist monteras längs väggar, golvet bör därför ha någon typ av golvsockel, förslagsvis i terrazzo. Sockeln mjukfogas i underkant för att förhindra flanktransmission. Konstruktionen ger en stegljudsförbättring med upp till 35 dB.

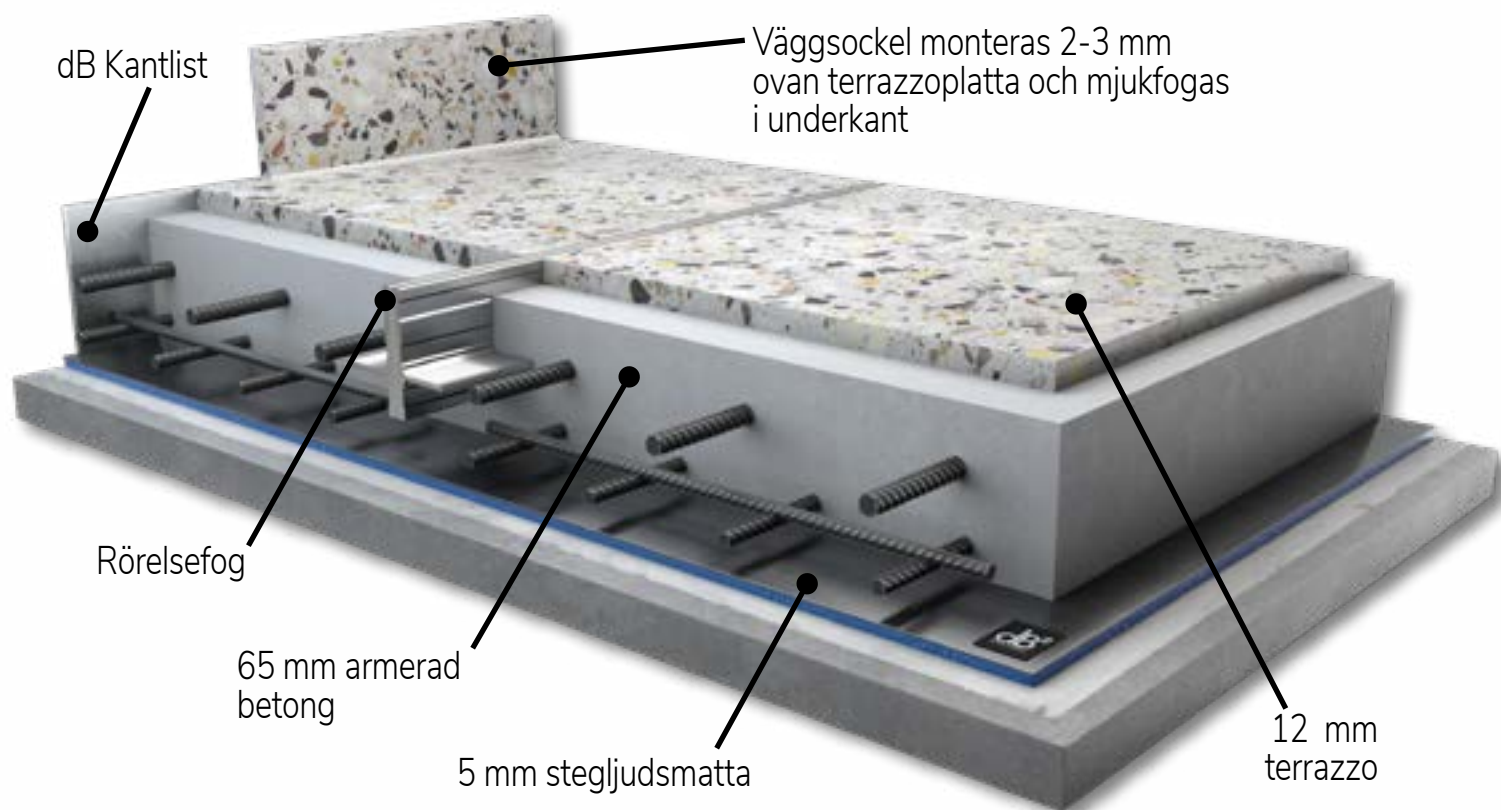

Samtliga våra produkter är miljöbedömda av SundaHus och Byggvarubedömningen. Vi är även registrerade i BASTA och uppfyller kraven för Miljöbyggnad och BREEAM.

